

DEMOLITORI AD ARIA COMPRESSA



DEMOLITORI PNEUMATICI AD UNA MANO




Scalpellatori by TOKU						
Codice	Kg.	Lt/min.	Colpi /min.	Utensile	Trattenitore	€uro
GV2	2,6	350	2.850	C12	Molla	548,00
GV3	3,5	350	3.800	Ex.19x50	Cappa	695,00
*GV5	5	350	2.650	Ex.19x50	Cappa	628,00

* Si può avere anche la versione ammortizzata



Picconatori by TOKU						
Codice	Kg.	Lt/min.	Colpi /min.	Utensile	Trattenitore	€uro
GV9	10	1.140	1.560	Ø 25x75	Cappa	960,00
TCD20	10,9	1.110	2.000	Ex. 22x82,5	Leva	1.098,00

DEMOLITORI PNEUMATICI A DUE MANI

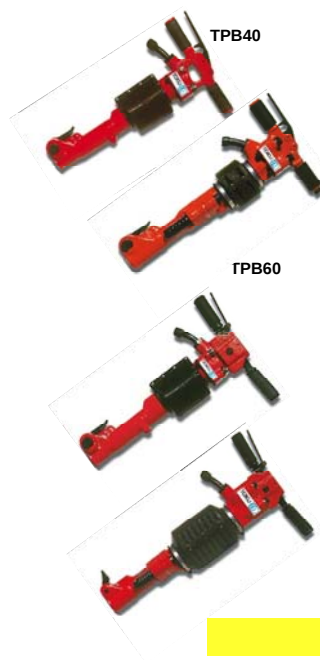

Demolitori con impugnatura standard by TOKU						
Codice	Kg.	Lt/min.	Colpi /min.	Utensile	Trattenitore	€uro
TPB40	19,1	1.600	1.280	Ex.25x108	Leva	1.565,00
TPB60	30,5	1.800	1.400	Ex.28x160	Leva	1.725,00

Demolitori con impugnatura ammortizzata by TOKU						
Codice	Kg.	Lt/min.	Colpi /min.	Utensile	Trattenitore	€uro
TPB40SV	20,8	1.600	1.280	Ex.25x108	Leva	1.865,00
TPB501SV	26,8	1.680	1.270	Ex.28x160	Leva	1.975,00

RISOLUZIONI PROBLEMI DI MALFUNZIONAMENTO SUL POSTO

Esiste la possibilità di risolvere problemi direttamente sul posto senza l'intervento esterno

- 1) Se il martello non funziona c'è sempre una causa che a volte può non dipendere dalla rottura dello stesso. Controllare che l'utensile sia corretto. Esistono utensili per martelli elettrici del tutto simili a quelli pneumatici.
- 2) Prima di collegare il tubo aria al martello eseguire lo spurgo ovvero farlo soffiare a vuoto per eliminare eventuali residui di terreno presenti nel tubo che potrebbero entrare direttamente nel martello e di conseguenza bloccarlo.
- 3) Evitare i colpi a vuoto. Soprattutto su scalpellatori e picconatori quando si cambia posizione evitare di mantenere in funzione il martello se non è appoggiato alla superficie di lavoro.